

# Promotion sur les portes d'entrée « Swiss Edition »

DesignPACK | TechPACK | RenoPACK



De série avec équipement  
de sécurité classe CR 3  
pour l'exécution avec  
un cylindre profilé



**HÖRMANN**

## Une plus-value rentable

**Hörmann Schweiz AG**

Nordringstrasse 14, 4702 Oensingen

Tél. 0848 463 762, [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)

[www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

*Profitez de tous les avantages de la promotion sur les portes d'entrée ThermoSafe « Swiss Edition » de Hörmann*



*Douze portes d'entrée en aluminium, sept couleurs au même prix*



*Formules modulaires avantageuses pour les besoins individuels*



*Équipement de sécurité anti-effraction*



La vente, le montage et l'entretien de tous les produits Hörmann s'effectuent par nos représentants régionaux.

Vous trouverez votre partenaire régional le plus proche sur notre site internet

[www.hoermann.ch/fr/contact](http://www.hoermann.ch/fr/contact)

# Nous vous proposons des offres exclusives

Choisissez votre nouvelle porte d'entrée tout en faisant des économies

Profitez de tous les avantages de la promotion sur les portes d'entrée ThermoSafe de Hörmann :

- Choisissez votre motif préféré parmi 12 portes d'entrée en aluminium au design moderne.
- Votre nouvelle porte d'entrée est fabriquée sur mesure (jusqu'aux dimensions 1250 mm x 2250 mm, dimensions hors-standard jusqu'à 1250 mm x 2350 mm moyennant supplément).
- De série avec équipement de sécurité classe CR 3 pour l'exécution avec un cylindre profilé (cylindre rond sans identification)
- Vous recevez les portes promotionnelles sans supplément, en sept couleurs sur la face extérieure. L'intérieur de la porte est livré d'usine en blanc trafic RAL 9016, mat
- Toutes les poignées illustrées sont fournies sans supplément, même pour tous les autres motifs de porte.
- Sur demande, tous les motifs de porte sont livrables avec béquille/béquille contre un supplément de prix de CHF 169.



## Les portes en aluminium sont toujours une bonne solution

Vous le constaterez très vite : les portes en aluminium sont à bien des égards supérieures aux portes synthétiques ou en bois :

- Isolation thermique élevée
- Sécurité élevée
- Stabilité élevée
- Inutile de les repeindre : les portes en aluminium sont comme neuves après des années d'utilisation.

[www.hoermann.ch/  
swissedition-fr](http://www.hoermann.ch/swissedition-fr)

Configurez sans plus attendre la porte d'entrée de vos rêves. Vous recevez par e-mail un devis personnalisé dans les plus brefs délais.



**Exclusivité Hörmann : un engagement de sécurité de 10 ans pour toutes les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe**

Dans le cas improbable d'une intrusion par une porte d'entrée ThermoSafe avec équipement anti-effraction CR3, Hörmann vous offre :

- une nouvelle porte d'entrée Hörmann dotée du même équipement, montage professionnel par un partenaire Hörmann inclus  
ou
- 3'000 CHF Dédommagement en espèces (par exemple si les dommages sont pris en charge par votre assurance ménage)



4 motifs de porte sans vitrage en blanc trafic RAL 9016 mat

seulement  
**CHF 3'090\***


Délai de livraison de  
4 semaines env.



8 motifs de porte avec vitrage en blanc trafic RAL 9016 mat

seulement  
**CHF 3'290\***

Délai de livraison de  
4 semaines env.



Blanc trafic RAL 9016, mat



Teinte Hörmann CH 703, à structure fine mate



Teinte Hörmann CH 607, à structure fine mate




Aluminium gris RAL 9007, à structure fine mate



Gris pierre RAL 7030, à structure fine mate



Gris anthracite RAL 7016, à structure fine mate



Gris anthracite RAL 7016, mat

Tous les motifs de porte en  
7 couleurs promotionnelles

**sans supplément**

Délai de livraison de  
5 semaines env.

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Les descriptions et illustrations, indications quant au matériel livré, l'équipement et les teintes ont caractère de validité au moment de l'impression. Sous réserve de modifications et d'erreurs. L'équipement concret de la porte doit être demandé auprès du partenaire Hörmann en tenant compte de la liste de prix actuelle. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.

\* Tous les prix en CHF, y compris 7,7 % de TVA, montage en sus. Valable jusqu'au 31.12.2018 auprès de tous les revendeurs suisses qui participent à la promotion.

\*\* Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.hoermann.ch/sicherheitsversprechen](http://www.hoermann.ch/sicherheitsversprechen)

# Pour les amateurs de design épuré

## Portes d'entrée ThermoSafe à 1 vantail avec panneau de porte en aluminium

- **Fabrication sur mesure (larg. x haut. ext. du cadre) :**  
max. 1250 x 2250 mm (dimensions hors-standard moyennant supplément)
- Vantail et cadre de porte à l'intérieur en blanc trafic RAL 9016 M (mat)
- Serrure 5 points H5 avec rosette de sécurité et pénes pivotants
- Gâches en acier inoxydable
- Paumelles tridimensionnelles réglables en aluminium (paumelles 3D)
- Béquille intérieure « Rondo » avec rosette du cylindre en RAL 9016 M (mat)
- Poignée extérieure, voir motif respectif
- Triple vitrage thermique ; vitre extérieure en verre de sécurité feuilleté transparent, 8 mm / vitre intérieure 10 mm, verre de sécurité feuilleté transparent P5A (verre CR3), vitre intermédiaire voir motif correspondant

- **Délai de livraison de 4 semaines env.**  
Porte d'entrée avec vantail de porte et cadre à l'extérieur et à l'intérieur en blanc trafic RAL 9016 M (mat)

- **Délai de livraison de 5 semaines env.**  
Porte d'entrée avec vantail de porte et cadre à l'extérieur en couleurs promotionnelles :  
CH 703 anthracite (à structure fine), CH 607 marron (à structure fine), RAL 7016 gris anthracite (mat ou à structure fine), RAL 7030 gris pierre (à structure fine) ou RAL 9007 aluminium gris (à structure fine) ;  
à l'intérieur en blanc trafic RAL 9016 M (mat)



**Motif 189 (min. 850 x 2022 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'290</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'290</b>

- Poignée HOE 615
- Découpe de verre 80 x 1640 mm env.
- Float 4 mm mati avec 7 bandes transparentes horizontales de 20 mm de haut



**Motif 501 (min. 850 x 1932 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'290</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'290</b>

- Poignée HOE 500
- 4 découpes de verre 160 x 331 mm env.
- Satinato 4 mm



**Motif 502 (min. 940 x 1900 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'290</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'290</b>

- Poignée HOE 500
- 5 découpes de verre 320 x 160 mm env.
- Satinato 4 mm



**Motif 503 (min. 850 x 1932 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'290</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'290</b>

- Poignée HOE 500
- Découpe de verre 160 x 1550 mm env.
- Float 4 mm mati avec 7 bandes transparentes horizontales de 10 mm de haut



**Motif 504 (min. 850 x 1910 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'290</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'290</b>

- Poignée HOE 500
- Découpe de verre 248 x 1450 mm env.
- Float 4 mm mati avec 5 bandes transparentes horizontales de 10 mm de haut



**Motif 505 (min. 850 x 1910 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'290</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'290</b>

- Poignée HOE 500
- Découpe de verre 227 x 1392 mm env.
- Float 4 mm mati avec 4 bandes transparentes horizontales de 10 mm de haut



**Motif 686 (min. 850 x 2022 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'290</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'290</b>

- Poignée : HOE 610
- Découpe de verre 80 x 1640 mm env.
- Float 4 mm mati avec 7 bandes transparentes horizontales



**Motif 860 (min. 850 x 1910 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'090</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'090</b>


- Poignée HOE 700
- Vantail de porte fermé



**Motif 862 (min. 850 x 1998 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'090</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'090</b>

- Poignée HOE 620
- Vantail de porte fermé avec rainures de 5 mm de large



**Motif 867 (min. 960 x 2000 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'290</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'290</b>

- Poignée HOE 620
- Découpe de verre 248 x 1450 mm env.
- Float 4 mm mati avec 7 bandes transparentes horizontales de 5 mm de haut
- Vantail de porte fermé avec rainures de 5 mm de large



**Motif 871 (min. 960 x 1910 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'090</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'090</b>

- Poignée HOE 620
- Vantail de porte fermé avec rainures de 5 mm de large



**Motif 872 (min. 960 x 1910 mm)**

○ RAL 9016 (mat)	<b>3'090</b>
● Couleur promotionnelle	<b>3'090</b>

- Poignée HOE 615
- Vantail de porte fermé avec rainures de 5 mm de large

# Plus pour moins...

Avantages à combiner



## DesignPACK

- Paumelles masquées pour davantage d'élégance et de sécurité
- 9 couleurs préférentielles supplémentaires
- Béquille CARO élégante en acier inoxydable

Prix : CHF 575



## TechPACK

- Serrure automatique S5 Scan ou clavier à code avec Connect

Prix : CHF 1'430

**Cashback CHF 150**  
[www.hoermann.ch/cashback](http://www.hoermann.ch/cashback)



## RenoPACK

- Profil de seuil d'assainissement
- Cashback taxe d'élimination

Prix : CHF 155



[www.hoermann.ch/swissedition-fr](http://www.hoermann.ch/swissedition-fr)

### Options :

élément de porte également disponible avec parties latérales et imposte.  
Prix selon liste de prix, délais de livraison de 5 – 6 semaines environ.



## Formulaire de commande

Motif : \_\_\_\_\_

Couleur : \_\_\_\_\_

DesignPACK

TechPACK

RenoPACK

Serrure type S5 automatique au lieu de H5 manuelle

DIN gauche

Cylindre profilé

Dimension hors-tout cadre : \_\_\_\_\_

Nouveau bâtiment

DIN droite

Préparé pour cylindre rond

Béquille / béquille Rondo inox

Scan

Code

AP-V hauteur 15 mm

AP-V hauteur 25 mm

AP-V hauteur 40 mm

Rénovation

Objet de construction, NPA, lieu : \_\_\_\_\_

Date, signature du client : \_\_\_\_\_

Date, signature du partenaire Hörmann : \_\_\_\_\_

# Une technique innovante à fière allure

De série pour les portes d'entrée ThermoSafe

La serrure de sécurité à 5 points H5 empêche tout forçage ou relevage de la porte

Les points d'anti-dégondage côté paumelles empêchent tout relevage de la porte


Cylindre profilé protégé contre la perforation

Les gâches en acier inoxydable assurent un réglage confortable de la porte

Béquille intérieure élégante  
Rondo en aluminium thermolaqué blanc

Le verre de sécurité feuilleté transparent, 8 mm sur la face extérieure et P5A (verre CR 3) sur la face intérieure, réduit le risque de blessures en cas de bris de verre et renforce la sécurité anti-effraction

Equipement de sécurité classe CR 3 pour l'exécution avec un cylindre profilé

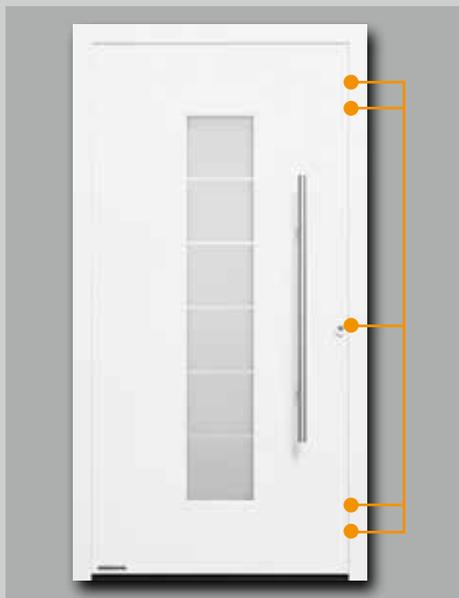

Serrure de sécurité 5 points H5 avec têtère en acier inoxydable



Rosette de sécurité en applique

Points d'anti-dégondage